



**Especialistas en la
prevención y protección
de incendios y explosiones
para la industria.**

ATEXPREEN, S.L.
C/Vilamarí, nº 50, 08015 Barcelona
Tel: +34 931.709.260
atexpreven@atexpreven.com
www.atexpreven.com

Indoorvent EXL rectangular

Venteo sin llama

Venteos sin llama que combina un panel de venteo con un apagallamas de espuma cerámica.

- Área de venteo efectiva extensible de 0,19 m² a 0,31 m².
- Aplicable para polvo orgánico, no metálico ni tóxico.
- Permite ventear dentro de edificios de producción incluso en zona 22.
- $K_{st} \leq 200$ bar m/s.
- Pred máxima = 0,9 bar.
- Reutilizable después de una explosión.
- Test de verificación y documentación de acuerdo con la Directiva 2014/34/EU.



Modelo	Dimensiones L/B/H (mm)	Peso (kg)	Pred Máx (bar)	Área Efectiva de Venteo (m ²)	Vol. Máx protegido (m ³)	Kmax (bar m/s)
IV EXL 457 x 890 SB	970/540/875	90	0,9	0,19	≤ 4,4	200
IV EXL 457 x 890 DB	970/540/1635	163	0,9	0,31	≤ 4,4	200
IV EXL 457 x 890 DB	970/540/1635	163	0,9	0,21	> 4,4 y ≤ 9,6	200

Material: acero al carbono con revestimiento en pintura en polvo RAL 3000 (rojo).

Incluye: IndoorVent EXL, panel de venteo GE2000 en acero inoxidable AISI 304, junta EPDM, brida, detector de rotura SE. El panel soporta vacío de 2000 mmca (mbar), para vacíos superiores consultar para otro modelo de panel incorporado.

Adecuado para productos orgánicos: productos con energía mínima de ignición > 3mJ. Consultar según producto para cada aplicación.

Venteo Sin Llama: Directiva CE: 2014/34/EU

Normas armonizadas y directivas: VDI 3673, EN 14491, EN 10204, EN 14797, EN 14994

CERTIFICADO ATEX: FSA 04 ATEX 1532 X

Panel de Venteo: CEN/TC 305/WG 3/SG 2, EN 10204 3.1 B, 2014/34/EU

CERTIFICADO ATEX: FSA 03 ATEX 1508 X

BRILEX posee la DIN EN ISO 9001: 2008 Aprobaciones y Certificaciones





ATEXPREEN SL es el distribuidor en exclusiva de Brilex para España y Portugal





**Especialistas en la
prevención y protección
de incendios y explosiones
para la industria.**

ATEXPREEN, S.L.
C/Vilamarí, nº 50, 08015 Barcelona
Tel: +34 931.709.260
atexpreen@atexpreen.com
www.atexpreen.com

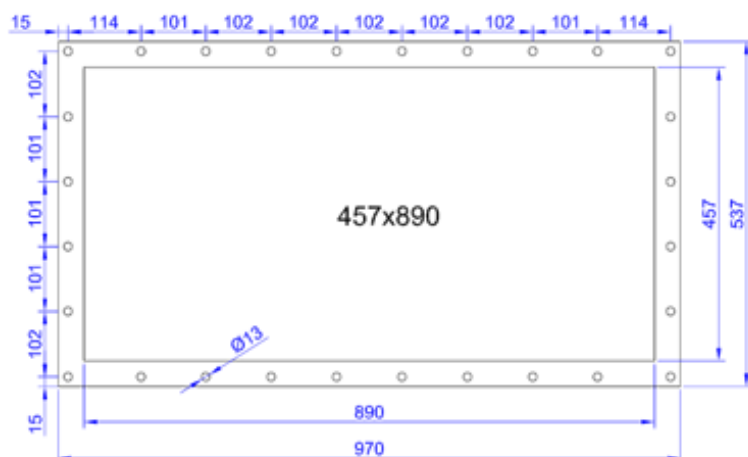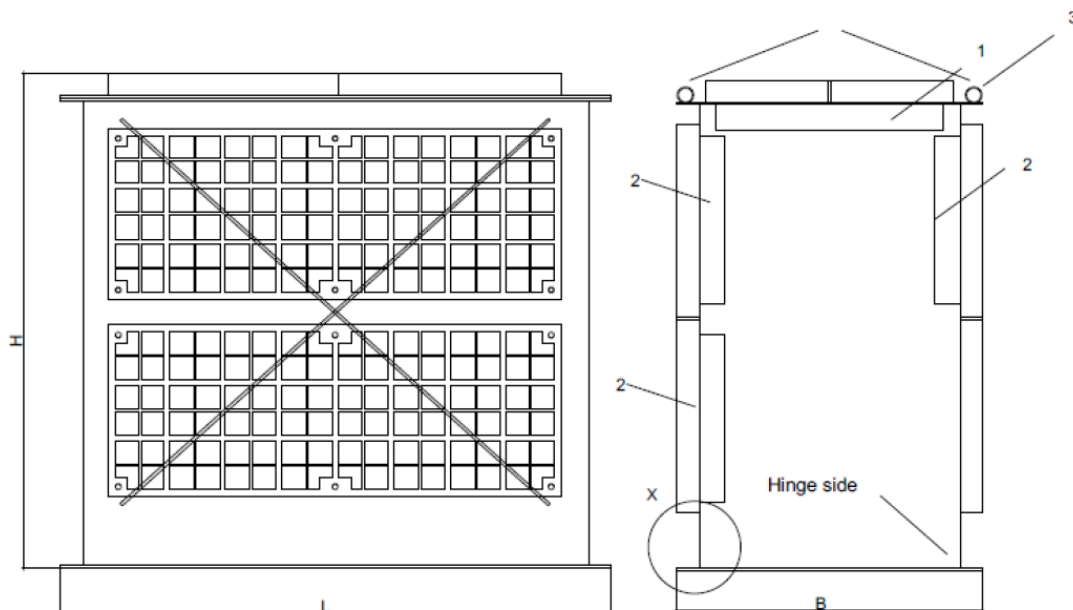

Número	Denominación
1	Cara superior
2	Cara lateral
3	Argolla de carga
4	Panel de venteo
5	Indicador

Accesorios

Cubierta sanitaria y Detector de rotura SE

